


IQOS


Instrukcja Użytkowania

IQOS ORIGINALS DUO™

Ładowarka przenośna IQOS ORIGINALS DUO™*

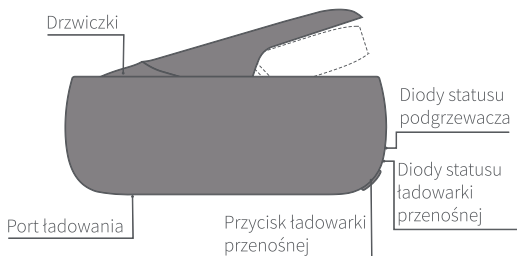


Podgrzewacz IQOS ORIGINALS DUO™*




*IQOS ORIGINALS DUO™ jest kompatybilny z systemem IQOS 3 i IQOS 3 DUO.

*IQOS ORIGINALS DUO™ jest kompatybilny z wkładami tytoniowymi HEETS.

Ładowanie i czyszczenie



Kabel do ładowania



Zasilacz sieciowy



Podwójny
czyścik



Patyczki
czyszczące



Pełny przewodnik
użytkownika, obsługa
klienta i rozszerzone
usługi wsparcia dla
użytkowników IQOS
dostępne są na stronie

www.iqos.com/myiqos


FUNKCJE I USTAWIENIA

Spersonalizuj swoje
doznania dzięki aplikacji
IQOS*.

Aby ją pobrać, zaloguj
się na stronie
www.iqos.com


* Aplikacja IQOS może nie być
dostępna we wszystkich krajach.

Pierwsze kroki



WŁĄCZANIE

Naciśnij, przytrzymaj przycisk ładowarki przenośnej IQOS ORIGINALS DUO™ przez 4 sekundy, a następnie zwolnij przycisk. Diody statusu podgrzewacza i podręcznej ładowarki powoli zaczną świecić.




ŁADOWANIE PODGRZEWACZA

Włóż podgrzewacz IQOS ORIGINALS DUO™ do przenośnej ładowarki IQOS ORIGINALS DUO™ i zamknij drzwiczki, aby rozpocząć ładowanie.

Dioda statusu podgrzewacza wskaże poziom jego naładowania.

Sprawdzanie statusu podgrzewacza



SPRAWDZANIE STATUSU PODGRZEWACZA


Naciśnij i przytrzymaj przycisk podgrzewacza, aby sprawdzić jego status.

Diody podgrzewacza wskazują poziom naładowania baterii podgrzewacza IQOS ORIGINALS DUO™.

SPRAWDZANIE STATUSU PODGRZEWACZA NA PRZENOŚNEJ ŁADOWARCE IQOS ORIGINALS DUO™


Naciśnij i przytrzymaj przycisk podręcznej ładowarki, aby sprawdzić poziom baterii podgrzewacza IQOS ORIGINALS DUO™.

Użytkowanie IQOS ORIGINALS DUO™



1. WŁÓŻ WKŁAD TYTONIOWY


Wsuń i delikatnie dociśnij wkład tytoniowy filtrem na zewnątrz aż do linii na filtrze.



2. PODGRZEWANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na podgrzewaczu, aż IQOS ORIGINALS DUO™ zacznie wibrować, a dioda/-y zaświeci/-cą się białym pulsującym światłem.

Użytkowanie IQOS ORIGINALS DUO™




3. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Możesz zacząć korzystać z urządzenia, gdy podgrzewacz IQOS ORIGINALS DUO™ zawibruje dwukrotnie.



4. ZBLIŻA SIĘ KONIEC UŻYTKOWANIA




Aby zasygnalizować ostatnie 30 sekund lub ostatnie 2 zaciągnięcia, podgrzewacz IQOS ORIGINALS DUO™ zawibruje dwukrotnie, a dioda/-y zacznie/-ą świecić białym pulsującym światłem.



5. USUŃ WKŁAD TYTONIOWY

Przesuń nasadkę do góry i usuń zużyty wkład tytoniowy.

Czyszczenie



1. CZYŚCIK OBROTOWY


Gdy ostrze ostygnie, zdejmij nasadkę podgrzewacza, przesuwając ją do góry.

Włóż czyścik obrotowy do podgrzewacza i **przekręć** nim delikatnie w jednym kierunku.

2. CZYŚCIK OSTRZA

Włóż czyścik ostrza do podgrzewacza i delikatnie poruszaj nim na boki, **od lewej do prawej strony**.


Aby doświadczać niezmiennego smaku tytoniu, czyść urządzenie codziennie.



UŻYWANIE PATYCZKA CZYSZCZĄCEGO

Wsuń patyczek czyszczący, aby przetrzeć wnętrze podgrzewacza. Nie dotykaj patyczkiem ostrza grzewczego.


Skrócona instrukcja użytkowania



SPRAWDZANIE STATUSU PODRĘCZNEJ ŁADOWARKI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podręcznej ładowarki, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.


Zaświecą się diody wskazujące poziom naładowania baterii.



RESETOWANIE


Naciśnij i przytrzymaj przycisk podręcznej ładowarki, aż diody zaczną przygasać, a następnie zwolnij przycisk.

Wszystkie diody statusu ZGASNĄ, zamigają dwukrotnie, a następnie stopniowo wygasną, aby potwierdzić RESET.



DIODY MIGAJĄ DWUKROTNI BIAŁYM ŚWIATŁEM

Temperatura otoczenia wykracza poza zakres temperatur, w których działa IQOS (0°C -40°C) lub należy włożyć podgrzewacz do przenośnej ładowarki i zamknąć drzwiczki aż do jego pełnego naładowania.



DIODA MIGA CZERWONYM ŚWIATŁEM

Zresetuj IQOS ORIGINALS DUO™. Jeśli dioda nadal miga czerwonym światłem, skontaktuj się z obsługą klienta.